

TECHNISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Omschrijving      | Rc (m2.K/W) |
| begane grondvloer | 3,70        |
| gevels            | 4,70        |
| dak               | 6,30        |
| index energie     | A+++        |

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer  
Wijze van verwarmen: vloerverwarming (excl. badkamer) middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 Wp per stuk

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Omschrijving | vloeroppervlakte (NVO) |
|--------------|------------------------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| hal               | 8,6m <sup>2</sup>   |
| woonkamer         | 24,8 m <sup>2</sup> |
| keuken            | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| lengte keukenblok | 1800m               |



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| toilet       | 1,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 5,4 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 11,3 m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2 | 6,3 m <sup>2</sup>  |
| techniek     | 3,5 m <sup>2</sup>  |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| buitenruimte | 4,8 m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| berging | 6,4 m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------|

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Totaal GO<br>(dit is inclusief de wanden) | 69,6 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | wandlichtpunt                    |
|  | plafondlichtpunt                 |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard    |
|  | wandcontactdoos enkel geaard     |
|  | schakelaar                       |
|  | wisselschakelaar                 |
|  | serieschakelaar                  |
|  | data-punt                        |
|  | onbedrade leiding                |
|  | zonwering + bediening            |
|  | onbedrade leiding tbv zonwering  |
|  | thermostaat                      |
|  | tbv omvormer pv-panelen          |
|  | bediening mechanische ventilatie |
|  | drukknop bel                     |
|  | intercom                         |
|  | perilex (tbv kooktoestel)        |
|  | verdeler vloerverw.              |
|  | elektrische radiator             |
|  | meterkast                        |
|  | brandmelder                      |
|  | afv afvoerpunt tbv mv            |
|  | wa warmte afleverset             |
|  | mv mechanische ventilatie unit   |
|  | mk meterkast                     |
|  | wm wasmachine (opstelplaats)     |
|  | wd wasdroger (opstelplaats)      |
|  | kt kooktoestel (opstelplaats)    |
|  | kk koelkast (opstelplaats)       |

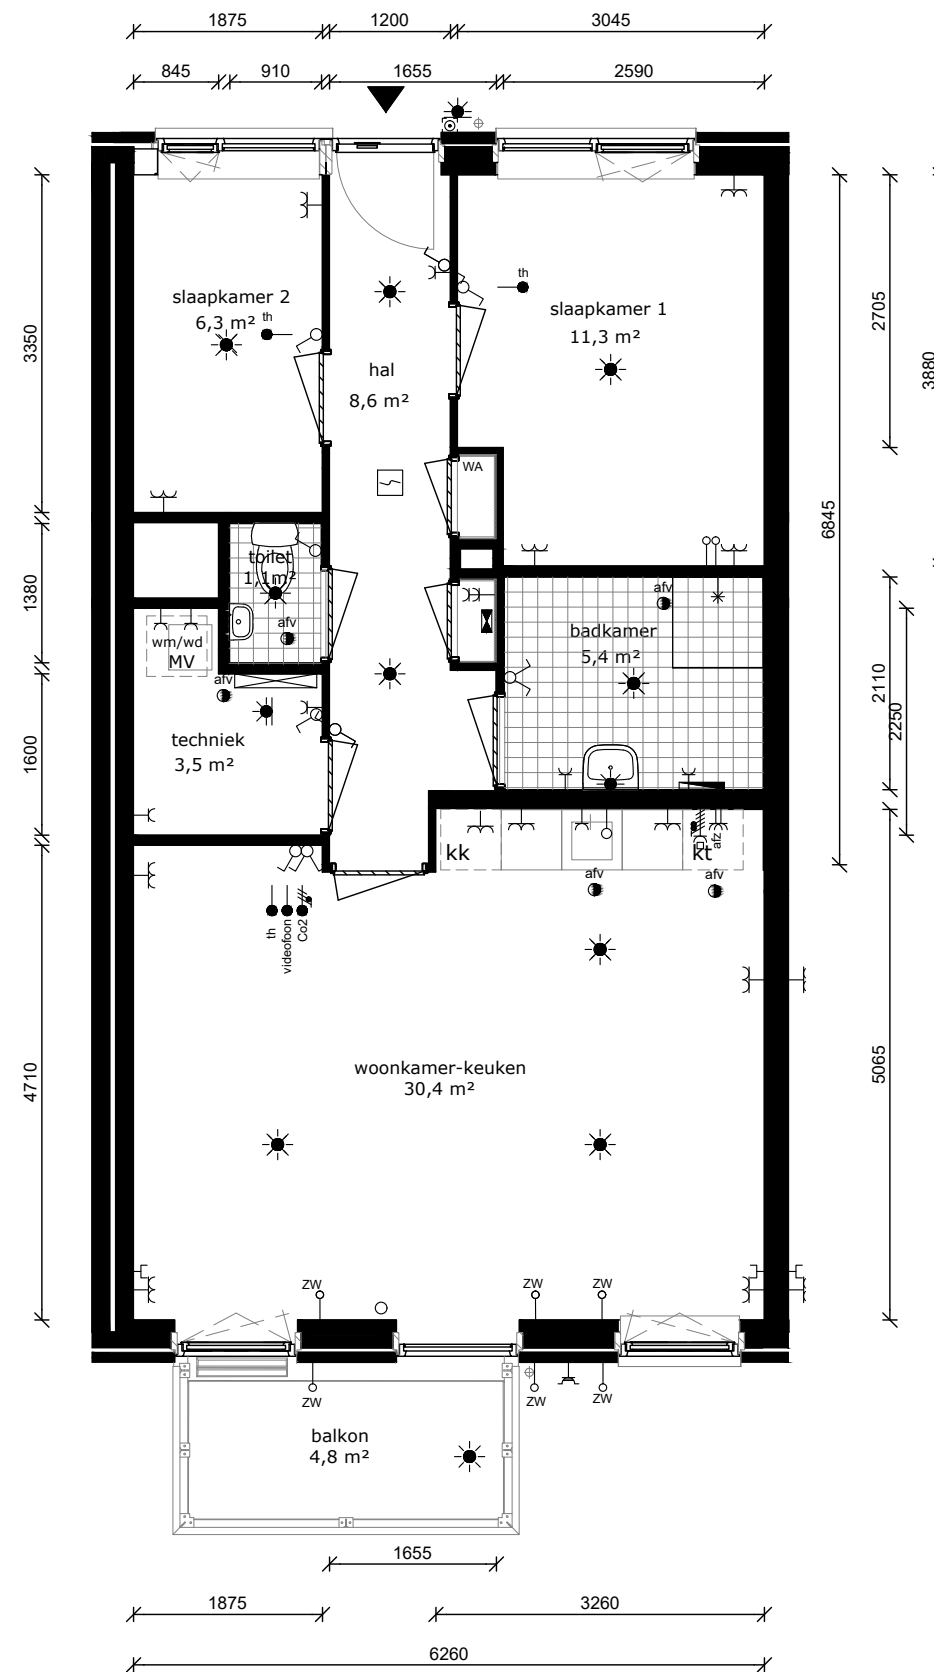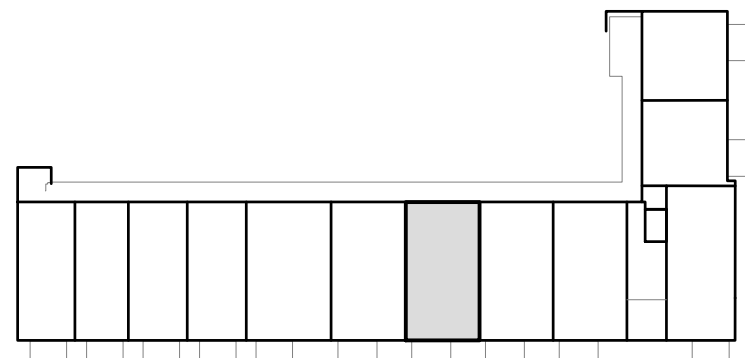

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| COMPLEX                                                 | : 40120000                   |
| ADRES                                                   | : Olympialaan 103            |
| BOUWJAAR                                                | : 2025                       |
| OPMERKING                                               | : geringe afwijking mogelijk |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                              |

|               |                 |    |
|---------------|-----------------|----|
| WONINGTYPE    | : Type G03Ds    | SH |
| VERDIEPING    | : 4e verdieping |    |
| AANTAL KAMERS | : 3             |    |
| DATUM         | : 31-10-2024    |    |
| WIJZIGING     | : 14-01-2025    |    |

